DIN 3055 P Трос для растяжки в ПВХ оболочке оцинкованный

Трос предназначен для создания растяжек, закрепления оборудования, конструкций, может служить подвесом кабеля или для закрепления груза.





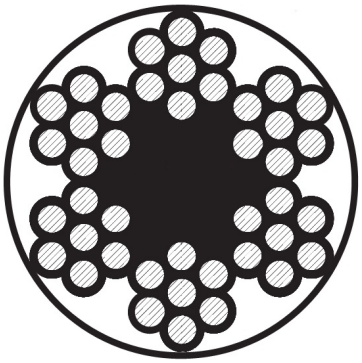

Материал	оцинкованная сталь
Стандарт	DIN 3055
Производитель	Китай

Технические характеристики

Плетение	Количество прядей	Количество проволок в пряди	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес нетто шт./кг
6x7	6	7	1/2	250	0.012
6x7	6	7	1/2	250	0.012
6x7	6	7	1/2	250	0.012
6x7	6	7	1/2	250	0.012
6x7	6	7	1/2	250	0.012
6x7	6	7	2/3	200	0.02
6x7	6	7	2/4	250	-
6x7	6	7	3/4	200	0.0486
6x7	6	7	3/5	250	-
6x7	6	7	4/5	200	0.061
6x7	6	7	4/6	200	-
6x7	6	7	5/6	200	0.1
6x7	6	7	5/7	100	-
6x7	6	7	6/8	200	0.165
6x7	6	7	8/10	200	0.3
6x7	6	7	10/12	100	0.45
6x7	6	7	12/14	100	0.564