
Цепи с длинным звеном D-2
DIN 763

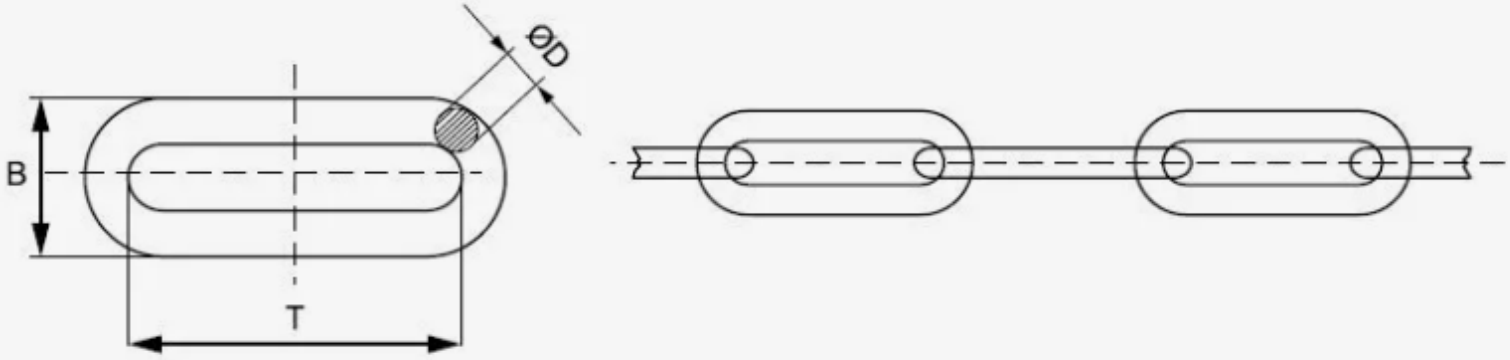

Назначение:

Используется в различных грузоподъемных устройствах, в качестве растяжек. Обладает малым коэффициентом растяжения. Большая длина звена позволяет сделать петлю методом звено в звено, упрощает процедуру закрепления и укорачивания цепи. Не выносит ударных нагрузок.

Обозначение	D	T	B	Рабочая нагрузка, кН	Разрушающая нагрузка, кН	Теоретическая масса 1-го метра
	диаметр проволоки, мм	внутренняя длина звена, мм	наружная ширина звена, мм			
2,0 мм	2,00	22,00	8,00	0,45	1,25	0,06
3,0 мм	3,00	26,00	12,00	0,50	2,80	0,15
4,0 мм	4,00	32,00	16,00	1,00	6,00	0,25
5,0 мм	5,00	36,00	20,00	1,60	10,00	0,40
6,0 мм	6,00	42,00	24,00	2,25	14,00	0,60
8,0 мм	8,00	54,00	32,00	4,00	25,00	1,00
10,0 мм	10,00	66,00	40,00	6,25	40,00	1,55
12,0 мм	12,00	78,00	48,00		56,50	2,55

Материал: сталь
Покрытие: оцинкованные