
DIN 7983 (ISO 7051)

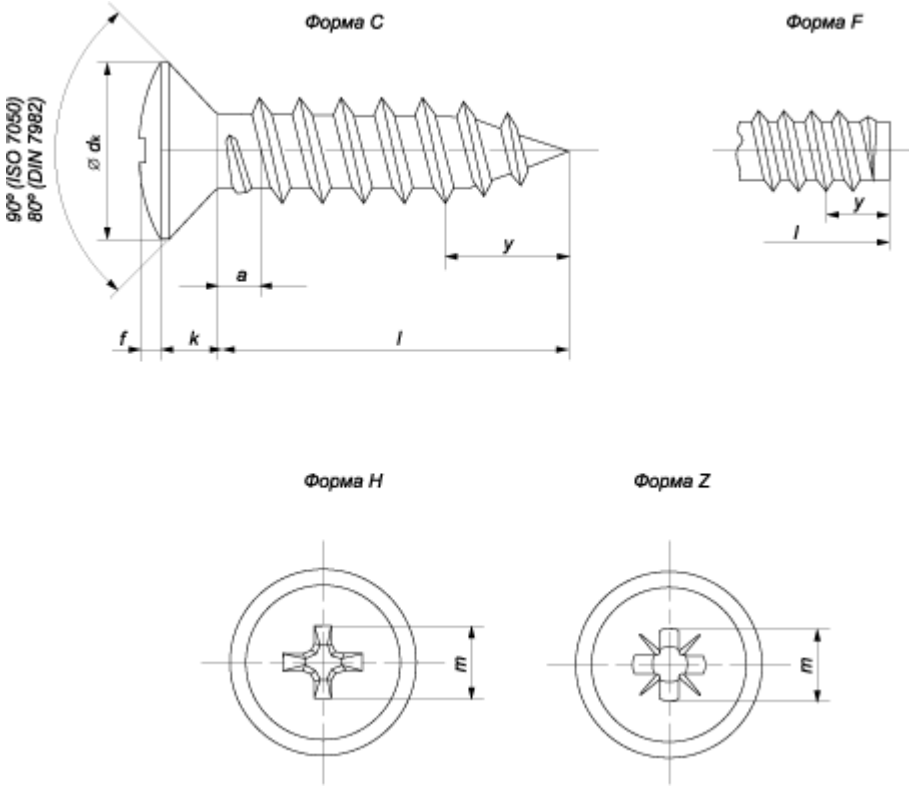

Параметры шурупа (самореза)		Номинальный диаметр резьбы								
		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST8	ST 9,5
Шаг резьбы, P		0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
a, макс.		0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
f		0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,4	2	2,3
dk, макс.	ISO 7051	3,8	5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
	DIN 7983	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4	-	-
k, макс.	ISO 7051	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
	DIN 7983	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8	-	-

m	Форма H	2,2	3,4	4,8	5,2	5,4	6,7	7,3	9,6	10,4
	Форма Z	2,2	3,3	4,8	5,2	5,6	6,6	7,2	9,5	10,4
y	Форма C	2	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5	8
	Форма F	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2
Номинальная длина l	мин.	4,5	6,5	9,5	9,5	9,5	13	13	16	19
	макс.	16	19	25	32	32	38	38	50	50

Все параметры в таблице указаны в мм.