DIN 96

Шурупы по дереву, неполная резьба с полукруглой головкой с прямым шлицем

Материал: нержавеющая сталь A2, A4

Аналоги: ГОСТ 1144-80 Описание: шуруп состоит из цилиндрического стержня диаметра 2,5 – 8 мм с острием и винтовой нарезкой не по всей длине, а также полукруглой головки. Шлиц для завинчивания – прямой формы SL. Изделие имеет длину 10…120 мм.

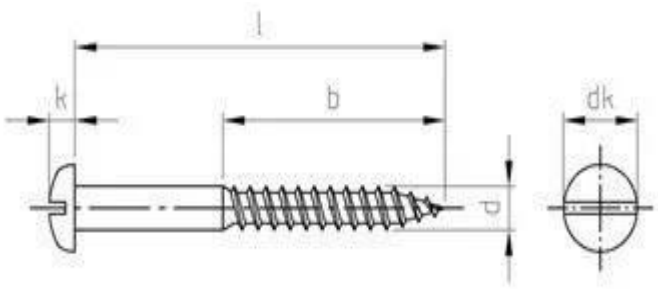



Таблица характеристик DIN 96:

l / d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
dk	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
k	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,9	5,6
n	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,0
t	0,85	1,05	1,20	1,40	1,55	1,75	1,90	2,10	2,45	2,80

Таблица характеристик DIN 96 (продолжение):

l / d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
10	A2 A4	A2								
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4						
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
30		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		A2 A4
35		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		A2 A4
40		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
55						A2		A2		
60				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
65					A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
70				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
75						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
100						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
110								A2 A4	A2 A4	A2 A4
120								A2 A4	A2 A4	A2 A4
УП	500	200	200	200	200	l<65:200 l≥65:100	l<65:200 l≥65:100	l<65:200 l≥65:100	100	100