DIN 95

Шурупы по дереву, неполная резьба с полупотайной головкой с прямым шлицем

Материал: нержавеющая сталь A2, A4

Аналоги: ГОСТ 1146-80

Описание: шуруп имеет заостренный стержень диаметром 2,5 – 8 мм с неполной винтовой нарезкой и шляпка полупотайной формы с прямым шлицем типа SL. Общая длина изделия составляет 10…120 мм.

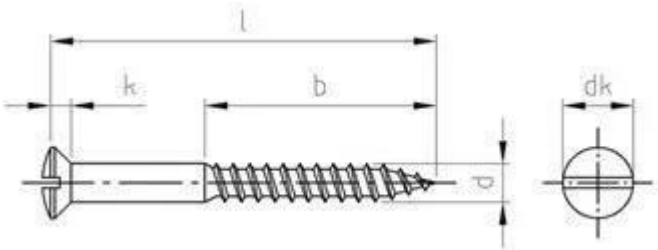



Параметры шурупа	Шаг резьбы, P	Диаметр полупотайной головки, dk	Высота потайной части, k, макс.	Высота выступающей части, f	Ширина прямого шлица, n	Номинальная длина l, мин.	Номинальная длина l, макс.
1,6	0,7	3	0,96	0,4	0,4	7	13
2	0,9	3,8	1,2	0,5	0,5	10	20
2,5	1,1	4,7	1,5	0,6	0,6	10	20
3	1,35	5,6	1,65	0,75	0,8	10	40
3,5	1,6	6,5	1,93	0,9	0,8	16	40
4	1,8	7,5	2,2	1	1	16	70
4,5	2	8,3	2,35	1,1	1	16	50
5	2,2	9,2	2,5	1,25	1,2	20	90
5,5	2,4	10,2	2,75	1,4	1,2	20	100
6	2,6	11	3	1,5	1,6	35	100
7	3,2	12,5	3,5	1,8	2	35	100
8	3,6	14,5	4	2	2	35	120