DIN 97

Шурупы по дереву, неполная резьба с потайной головкой с прямым шлицем

Материал: нержавеющая сталь A2, A4

Аналоги: ГОСТ 1145-80

Описание: шуруп имеет потайную головку с прямым шлицем типа SL, выполненную заодно со стержнем цилиндрической формы диаметром 2,5 – 10 мм. На этот заостренный элемент нанесена неполная винтовая нарезка.

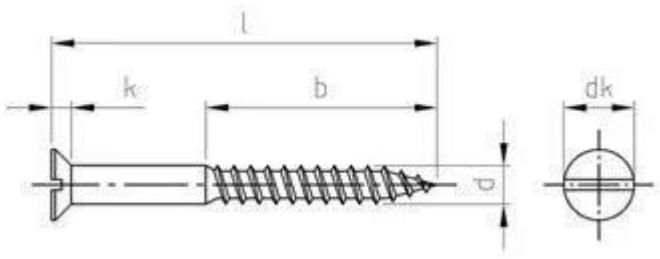




Таблица характеристик DIN 97:

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
dk	4,70	5,60	6,50	7,50	8,30	9,20	10,20	11,00	12,50	14,50	18,00
k	1,50	1,65	1,93	2,20	2,35	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00
n	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20	1,60	2,00	2,00	2,50
t	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,40	1,60	2,00

Таблица характеристик DIN 97 (продолжение):

l / d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
10	A2 A4	A2 A4		A2							
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4							
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4					
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
30		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		A2 A4	
35		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		A2 A4	
40		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
45			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
50			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
65					A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
70				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
75						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
80					A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
100								A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
110								A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
120									A2 A4	A2 A4	A2 A4
130									A2 A4	A2 A4	A2 A4
140 150									A2 A4	A2 A4	A2 A4

УП	500	200	200	200	200	l<65:200 l≥65:100	l<65:200 l≥65:100	l<65:200 l≥65:100	100	100	100